


収容回路数 ※ トイレ制御回路は標準回路としても使用できます。


機種	CC24-A	CC24-E	CC24-S	CC24-G
	標準回路/トイレ制御回路			標準回路/トイレ制御回路(照明・換気扇制御付き)
16	16/0	16/0	10/6	10/6
32	32/0	32/0	26/6	26/6
48	48/0	48/0	42/6	42/6
64	64/0	64/0	52/12	52/12
80	80/0	80/0	68/12	68/12
96	96/0	96/0	84/12	84/12

※制御装置配置、端子配置は、仕様によって異なります。

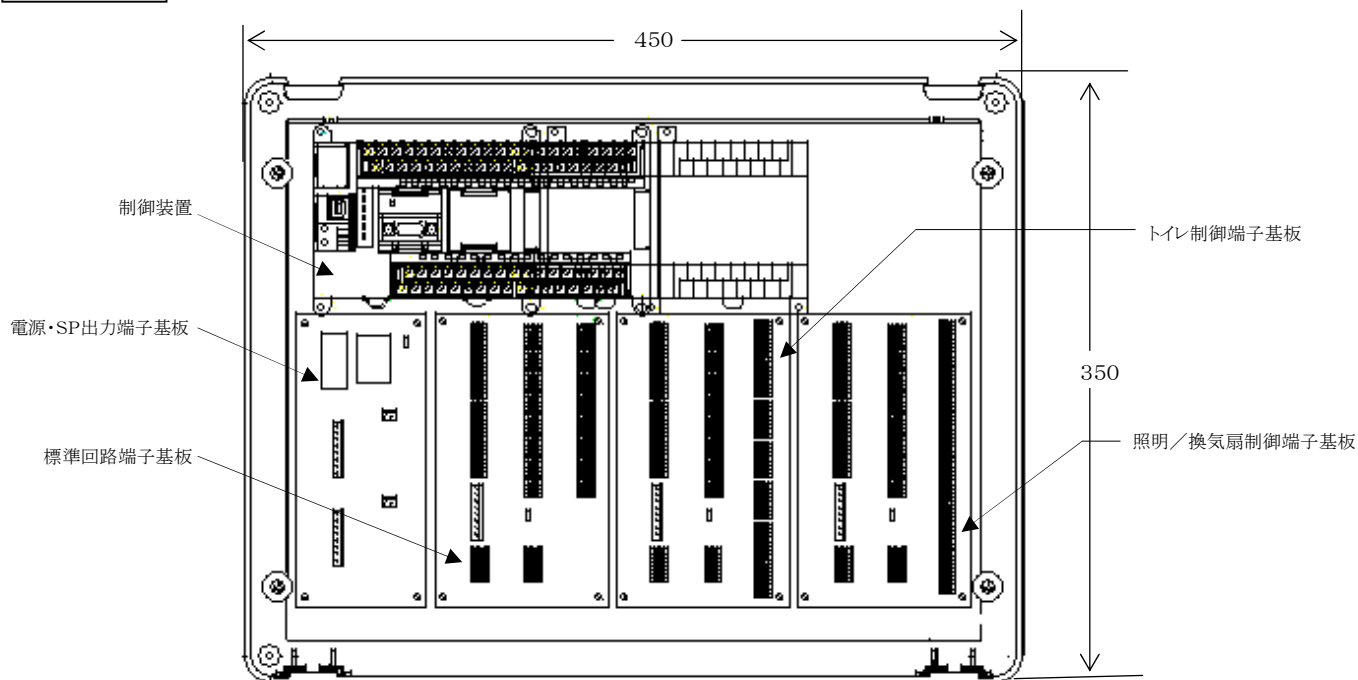

CC24-G-48タイプ装置

端子盤配置詳細

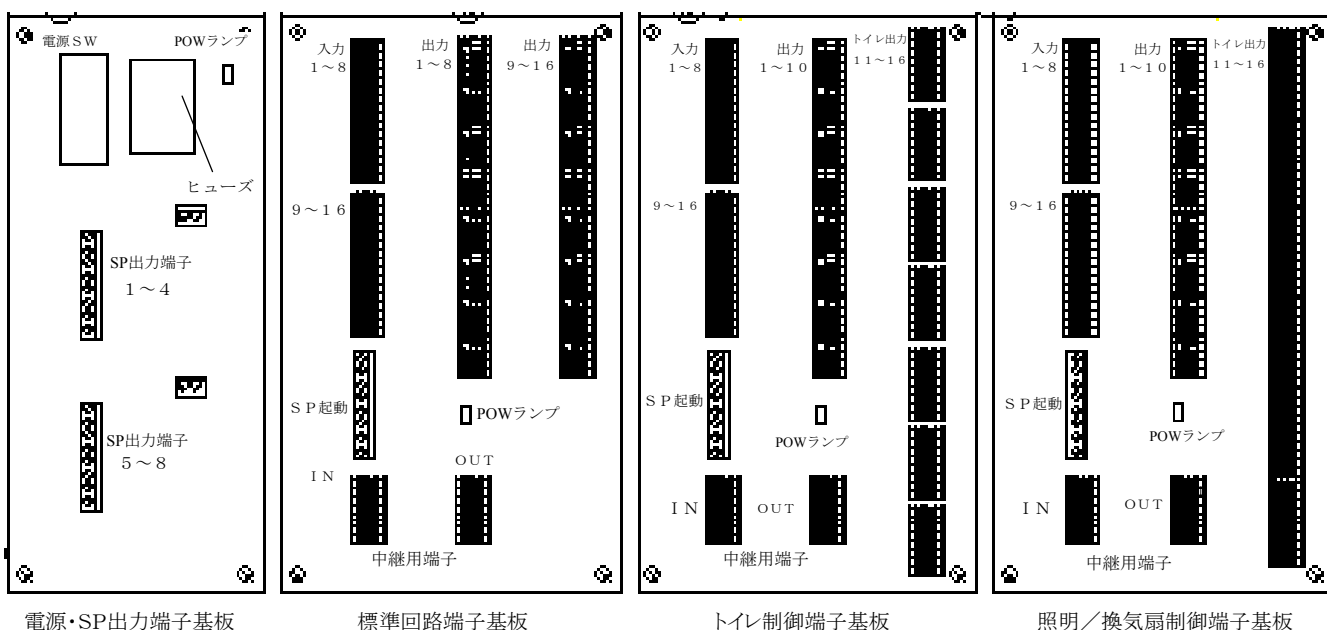

※ 入出力端子はスクリューレス端子です。 SP系端子はマルチ収容となるためネジ式端子を採用してあります。

※ 中継用端子は出力と同一系統に設置されるPHS用アンテナ、多機能電話機等の中継用端子としてご使用下さい。